


## FUNK-SENSOREN UND SENDER

Schalteingang / Sender 1-Kanal für zwei Taster paladin 673 010 rf

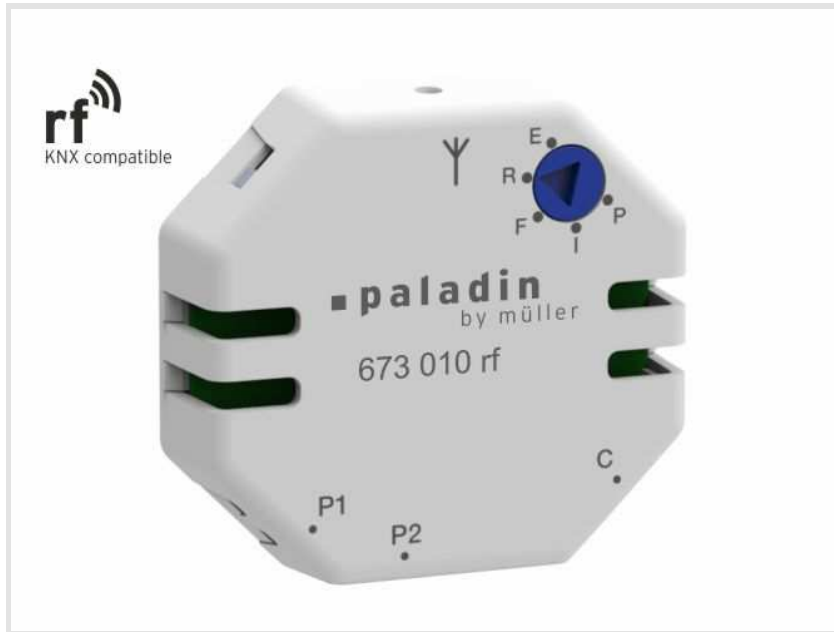

### Übersicht

- Schalteingang / Sender 1-Kanal für Taster für die Gebäudesystemtechnik
- Verfügbare Betriebsmodi: Schalten (Ein / Aus), Dimmen, Jalousiesteuerung (auf / ab), Szenenwahl (Szene 1 / 2)
- Zum Anschluss von zwei konventionellen Tastern zur Übertragung per Funk
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 8 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

### Bestellnummern

■ **paladin**

|            |   |
|------------|---|
| 673 010 rf | Schalteingang / Sender<br>1-Kanal für zwei Taster |
|------------|---|

# FUNK-SENSOREN UND SENDER

## Schalteingang / Sender 1-Kanal für zwei Taster paladin 673 010 rf

### Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Anschlussspannung             | Batteriebetrieben 2 x 3 V CR2025 (inklusive)   |
| Batterielebensdauer           | ca. 8 Jahre  |
| Übertragungsart               | Funkübertragung codiert<br>Frequenz 868,4 MHz<br>Reichweite max. 100 m                     |
| Anzahl Eingänge               | 2  |
| Betriebsarten                 | Schalten (Ein / Aus)<br>Dimmen<br>Jalousiesteuerung (auf / ab)<br>Szenenwahl (Szene 1 / 2) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0°C...+45°C  |
| Abmessungen                   | 46 x 42 x 13 mm  |
| Montage                       | Unterputzmontage   |
| Schutzart                     | IP 20  |

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

