

RAUMTEMPERATURREGLER

Raumtemperaturregler TS 10.00 knx



Übersicht

- Erfassung der Raumtemperatur
- Temperaturregelung über KNX
- Temperatur-Sensor (Messbereich -20...+55 °C)
- Übersichtlich strukturierte ETS
- Einfache Handhabung und Montage
- Verschiedene Montagearten [55 mm mini]
- Kompakte Abmessungen


Bestellnummern

■ müller

TS 10.00 knx

Raumtemperatur-
regler

Zubehör



Montageplatte für
Unterputzdose
200.001



Montagewinkel
200.002

RAUMTEMPERATURREGLER

Raumtemperaturregler TS 10.00 knx

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
TS 10.00 knx	4022709240866	24086
TS 10.00 knx RAL9005 tiefschwarz	4022709241702	24170


Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	< 10 mA
Bussystem	KNX
Sensorik	Temperatur VAV-Lüftungssteuerung
Messbereich Temperatur	-20...+55 °C
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Zulässige Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	55 x 55 x 12 mm
Gehäusefarbe	Reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder Tiefschwarz (ähnlich RAL 9005) Sonderfarben auf Anfrage
Montage	Wandmontage Aufputz in Schalterprogramm mit Montageplatte Aufputz mit Montagewinkel
Anschlussart	Push-in Klemme
Schutzart	nach DIN EN 60529: IP X1 IP X4 bei Aufputzmontage mit Montagewinkel
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage


Funktionen und Daten KNX-Bus:

Temperatur	Werteausgabe Regelung Heizen (2-Punkt- und PI- Regelung) Regelung Kühlen (2-Punkt- und PI- Regelung) Alarme
uvm.	


Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

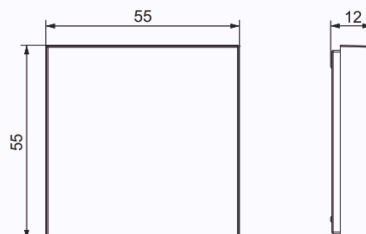

Wandmontage



Eingebaut im Schalterprogramm 55 x 55 mm
mit Montageplatte 200.001



Außenmontage mit Montagewinkel 200.002