

MODBUS SENSOREN

Raumtemperatursensor TS 30.40 mod / TS 31.40 mod



Übersicht

- Temperatur-Sensor (Messbereich 0...+50 °C)
- Modbus-Betriebsart (ASCII / RTU) konfigurierbar
- 2 Steuerausgänge (0-10 V)
- 2 Steuerausgänge (FET)
- 1 Eingang für externen Temperatursensor
- Einfache Handhabung und Montage
- Modernes, flaches Design

Bestellnummern

■ müller	
TS 30.40 mod	Raumtemperatur-sensor
TS 31.40 mod	Raumtemperatur-sensor mit man. Solltemperatur-Änderung

Zubehör



Rückwand für Aufputz-Verkabelung 200.004



TF06 Temperaturfühler

MODBUS SENSOREN


Raumtemperatursensor TS 30.40 mod / TS 31.40 mod

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
TS 30.40 mod	4022709246554	24655
TS 31.40 mod	4022709246578	24657

Technische Daten

Anschlussspannung	20-28 V DC 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	<30 mA
Bussystem	Modbus ASCII, Modbus RTU über RS 485
Baudraten	4800, 9600, 19200 (Default), 38400
Einstellbare Parität	Keine, Gerade, Ungerade
Sensorik	Temperatur
Ausgänge 2x 0-10 V	max. 2mA
Ausgänge 2x FET	Einschaltstrom: max. 1,2A Dauerstrom: max. 350mA
Eingänge	1 Eingang für externen Temperatursensor (alternativ nutzbar als Kontakteingang)
Messbereich Temperatur	0...+50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	0...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	80,5 x 80,5 x 17 mm
Gehäusefarbe	Studioweiß (ähnlich RAL 9016) Sonderfarben auf Anfrage
Montage	Wandmontage Aufputz (empfohlen: Montage auf Unterputzdose)
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage

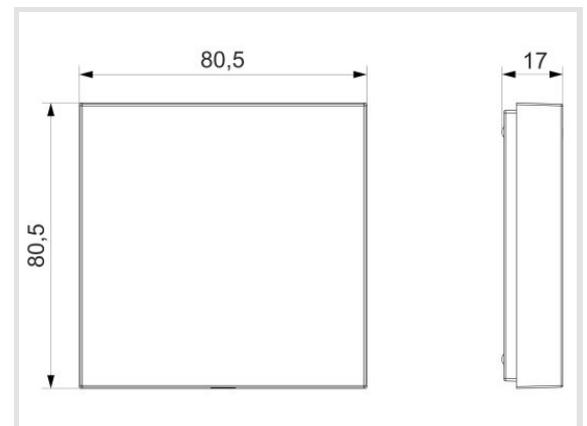

Funktionen und Daten Modbus:

Temperatur	Werteausgabe
uvm.	

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

