


FUNK-DIMMER

paladin 673 831 rf

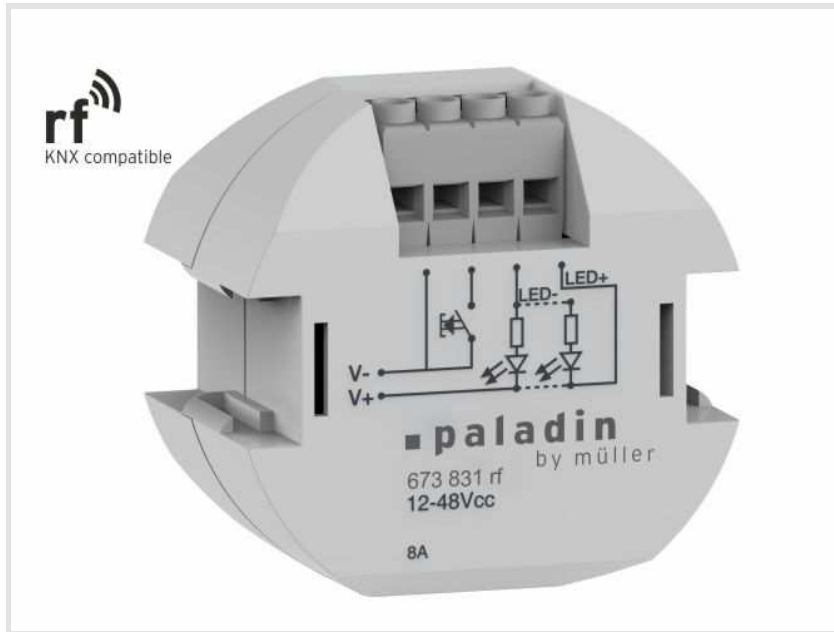

Übersicht

- Dimmer für die Gebäudesystemtechnik
- Zum Dimmen von LED Streifen von 12 V-48 V DC
- Maximale Last 8 A
- Ansteuerung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- Passend zu Funk-Schalteingang paladin 673 010 rf
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ paladin

673 831 rf Dimmer LED Streifen
bis 8 A

FUNK-DIMMER

paladin 683 831 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	12 V...48 V DC
Strombedarf	<12 mA
Schaltleistung	12 V...48 V DC / 8 A
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C...+40°C
Abmessungen	55 x 53 x 34 mm
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

