



MI.PUCK DIMMERS

müller EA 26.11 pro4 mi.puck led dimmer

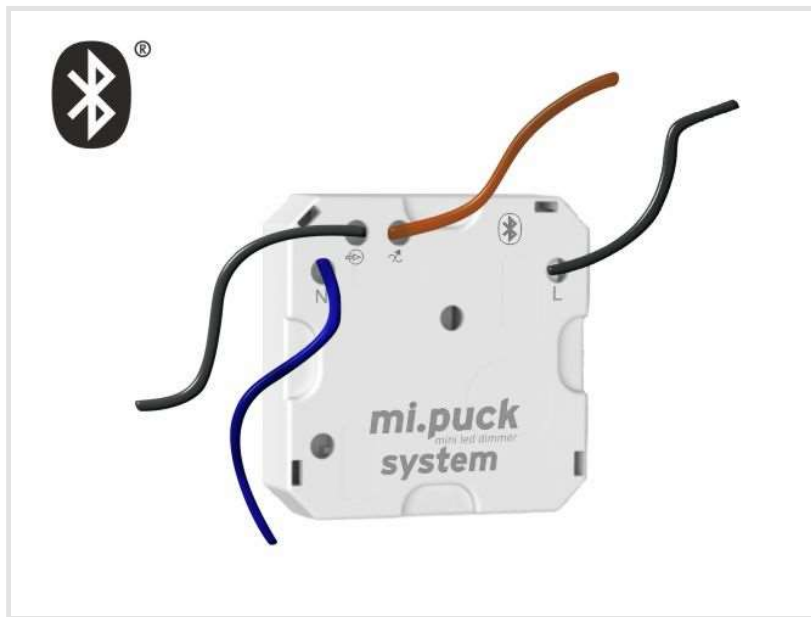

mi.puck App

Übersicht

- Astro Dimmer (fernbedienbar)
- Dimmer für dimmbare LED Lampen für Phasenabschnitt-Steuerung
- Minimaler und maximaler Dimmwert einstellbar
- Einstellbare Einschalthelligkeit oder Memoryfunktion
- Treppenlicht-Funktion
- Bluetooth integriert
- mi.system Mesh
- Programmier- und bedienbar via App (iOS und Android)
- Schaltprogramm deaktivierbar via App
- Kompaktes Gehäuseteil für die Unterputzmontage
- Überlast-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

Bestellnummern

■ müller

EA 26.11 pro4

Bluetooth-Steuerung
LED Dimmer
Remotefunktion

MI.PUCK DIMMERS

müller EA 26.11 pro4 mi.puck led dimmer

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
EA 26.11 pro4	4022709242433	24243

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,3 W
LED (230 V~)	ε 4-150 W
Phasenabschnittsteuerung	
Übertragungsart	Bluetooth LE Reichweite bis 75 m
Schaltfunktionen	Astro - EIN/AUS Nacht - EIN/AUS Extra - EIN/AUS Permanent - EIN/AUS
Verschiebung Astro-Schaltzeiten	+/-90min.
Speicherplätze	100
Kürzester Schaltabstand	1 Min.
Zeitbasis	Quarz
Genauigkeit Quarz	≤±0,5 Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen)
Datenerhalt	unbegrenzt
Zulässige Umgebungstemperatur	-25...+45 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	Unterputz (Hohlwanddose)
Anschlussart	Mit Litzen
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Mindestvoraussetzung	Android Version 7.0 iOS 12.0 Bluetooth 4.0
Zubehör (kostenloser Download)	Programmier- und steuerbar mit dem Smartphone via Bluetooth: App - mi.puck

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

